


# Leistungsverzeichnis Lecageo-Matratze

## 1. LECAGEO-Matratze liefern und einbauen

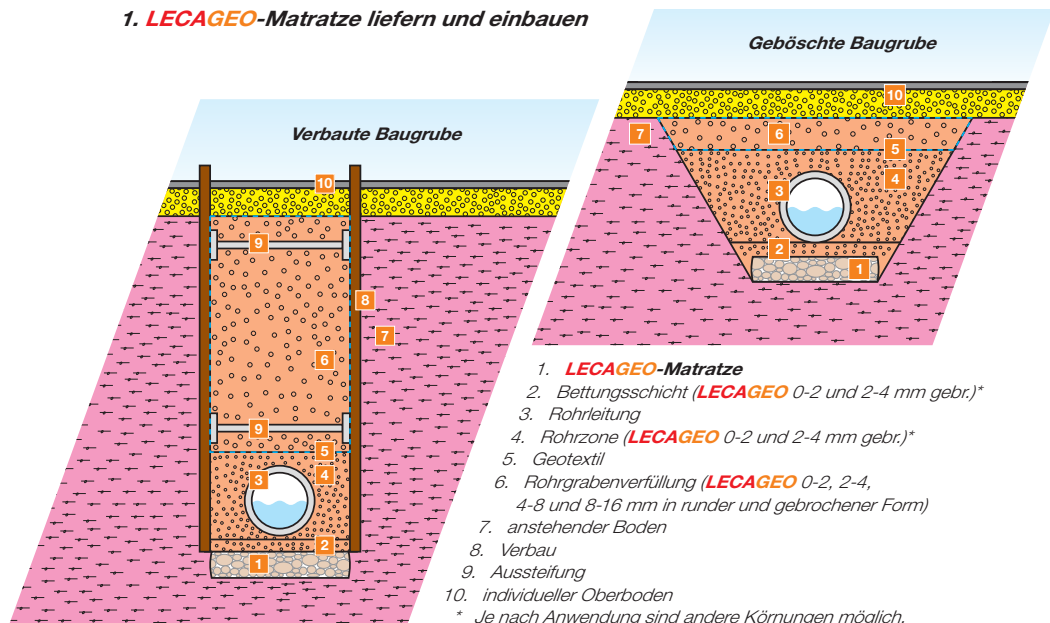

Menge	Leistung	EP	GP
St.	<p><b>LECAGEO-Matratze</b> als Gründungselement für die Rohrbettung liefern und einbauen. Einbautiefe OK Matratze 10 cm unter Rohrauflager</p> <p>Material:  <b>LECAGEO-Matratze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abmessungen L/B/H [cm] 80 x 40 x 20</li> <li>- Gewicht [kg/Stück] ca. 22</li> <li>- Blähtonfüllung Körnung 8-16 mm</li> <li>- Geotextil Material PP Flachgewebe 200/00</li> <li>- Durchlässigkeitswert kf [m/s] <math>\geq 1 \times 10^{-4}</math></li> </ul> <p>Lieferadresse <b>LECAGEO-Matratze</b>:            Fibro ExClay Deutschland GmbH            Rahdener Straße 1            21769 Lamstedt            Tel. 0 47 73 / 8 96-0</p>		