

Leistungs- verzeichnisse


1 *LECAGEO-Matratze*

1

LECA[®]GEO
Matratze

1

1. LECAGEO-Matratze 1. LECAGEO-Matratze liefern und einbauen

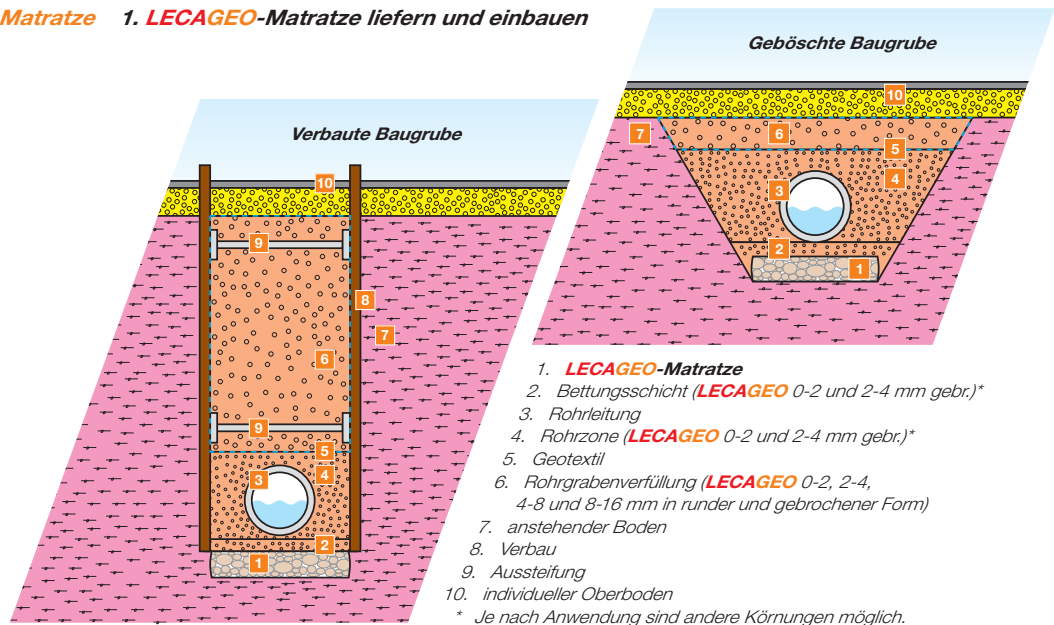

Menge	Leistung	EP	GP
St.	<p>LECAGEO-Matratze als Gründungselement für die Rohrbettung liefern und einbauen. Einbautiefe OK Matratze 10 cm unter Rohrauflager</p> <p>Material:</p> <p>LECAGEO-Matratze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen L/B/H [cm] 80 x 40 x 20 - Gewicht [kg/Stück] ca. 22 - Blähtonfüllung Körnung 8-16 mm - Geotextil Material PP Flachgewebe 200/00 - Durchlässigkeitswert kf [m/s] $\geq 1 \times 10^{-4}$ <p>Lieferadresse LECAGEO-Matratze:</p> <p>Fibo ExClay Deutschland GmbH Rahdener Straße 1 21769 Lamstedt Tel. 0 47 73 / 8 96-0 Fax 0 47 73 / 8 96-1 33 o. glw.</p>		